




## SP 221

### SP 221

### Reposousta s konzolou bílá

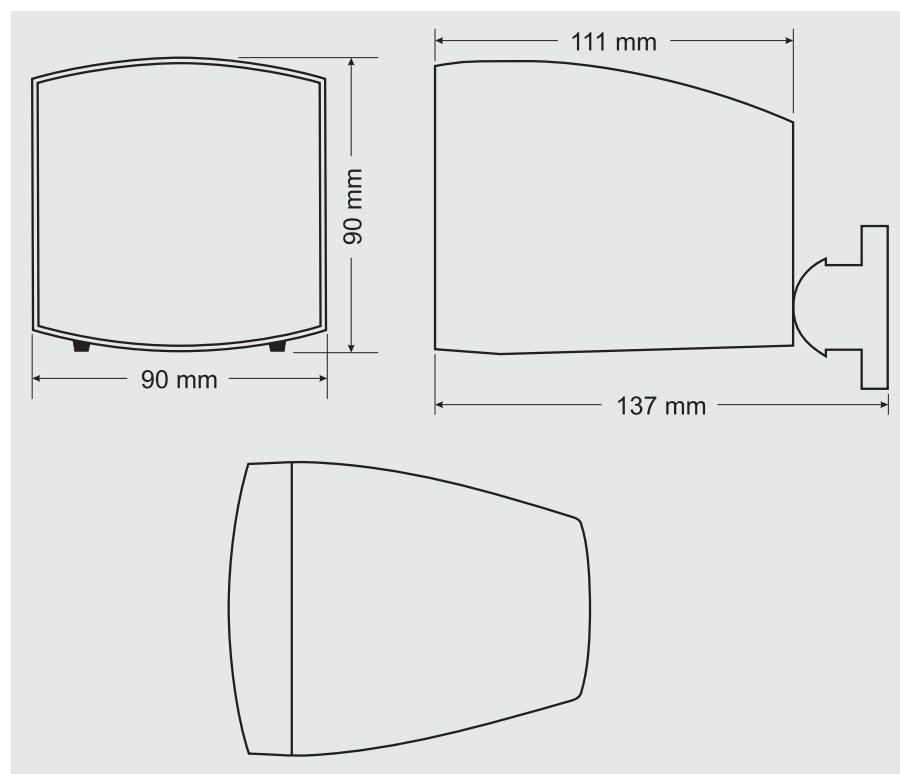

SP 221 jsou reposoustavy, které zaujmou především malým rozměrem, ale překvapivě na svou velikost, i kvalitním zvukem. V tomto modelu je dokonce vestavěn převodní transformátor, takže se hodí i na plošné ozvučení ve vysokoimpedančním režimu 100 V. Pokud je potřeba doplnit basy, je vhodné připojit aktivní subwoofer z řady SUB xxxx.

V balení naleznete také kloubový držák, díky kterému reposoustavu můžete nasměrovat potřebným směrem, aby ozvučení bylo účinné a srozumitelné. Za zmínku stojí také UV ochrana pro barevnou stálost.

Reposoustavy SP 221 doporučujeme především pro instalace v místech s nedostatkem prostoru, v prodejnách, restauracích, kancelářích i domácím ozvučení.

### Technická data

- |  |  |
|--|--|
| - univerzální reposoustavy pro kombinaci se subwooferem                                | - příbalen kloubový držák pro montáž na zeď              |
| - 2,5" širokopásmový reproduktor s polypropylenovou membránou                          | - možnost naklonění, nasměrování                         |
| - výkon 6 W / 100 V, nebo 8 Ω  | - připojení pomocí pérkové svorkovnice                   |
| - možné připojení na vysokoimpedanční rozvod 100 V, nebo na nízkoimpedanční rozvod 8 Ω | - pracovní teplota -15 – 50 °C                           |
| - výkon samotného reproduktoru 25 W  | - stupeň krytí IP 44                                     |
| - vestavěný převodní 100V transformátor  | - ozvučnice z ABS, UV ochrana pro barevnou stálost       |
| - min. impedance 1 667 Ω / připojení 100 V, nebo 8 Ω / připojení 8 Ω                   | - moderní vzhled ozvučnice, barva bílá                   |
| - frekvenční rozsah 150 – 20 000 Hz / – 10 dB  | - rozměry 90 × 90 × 111 mm                               |
| - citlivost 88 dB / 1W, 1m   | - hmotnost 0,64 kg / ks                                  |
| - max. SPL 96 dB / 1 m   | - baleno jako pár reposoustav                            |
| - směrovost 120 ° horizontálně × 120° vertikálně                                       | - hodí se pro ozvučení interiérů formou nástěnné montáže |

Kat. č.: 03 423

pár