




## SUB 1202A

SUB 1202A

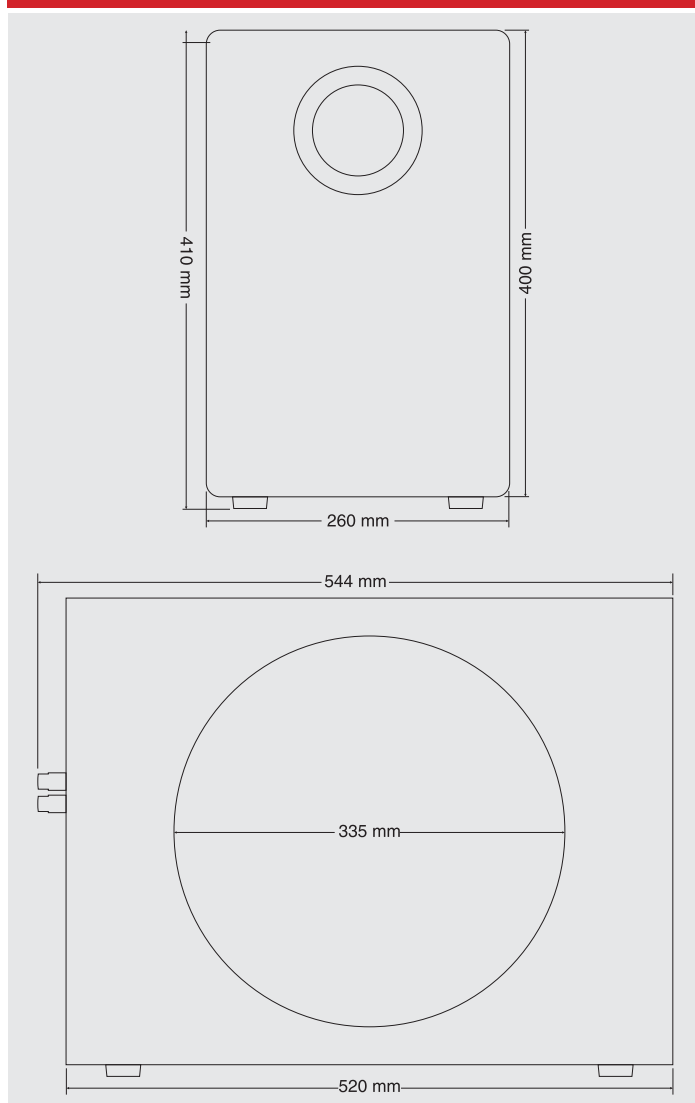

### Aktivní subwoofer

Aktivní subwoofer SUB 802A je osazen 8" basovým reproduktorem, SUB 1202A je větší a osazen 12" basovým reproduktorem v bassreflexové ozvučnici. Oba modely vybavujeme modulem zesilovače, který disponuje regulací hlasitosti, přeladitelnou výhybkou, invertováním fáze a funkcí automatického sepnutí.

Co se týče vzhledu, tak oba modely mají štíhlejší ozvučnici. Bassreflexový nátrubek je umístěn z čela a basový reproduktor z boku subwooferu. Právě ono podlouhlé provedení je praktičtější pro umístění do interiéru. A dokonce menší model, tedy SUB 802A, je možné instalovat pomocí konzoly, na stěnu.

Jako povrchovou úpravu jsme zvolili černé matné provedení, strukturou imitující jemný písek.

Subwoofer je možné napojit stereofonně, vstupy RCA (Cinch), nebo reproduktorovými vstupy, což je paralelní připojení na stávající reprosoustavy, to zvláště u levnějších receiverů, které nemají RCA linkové výstupy. Napojení je také možné na LFE výstup (subwooferový linkový výstup) receiveru.

Variabilita připojení, snadné nastavení a především kvalitní zvuk subwoofer předurčuje pro použití v domácích HiFi systémech, systémech domácích kin, ale také jako výborná podpora plošného ozvučení interiéru.



## SUB 1202A

### Technická data

- bassreflexová ozvučnice s 12" reproduktorem
- výkon 200 W rms / 400 W max.
- nastavitelná aktivní výhybka 50 – 150 Hz se strmostí 18 dB / oct.
- regulace hlasitosti
- přepínač invertování fáze
- funkce automatického zapnutí podle přítomnosti signálu
- linkový stereofonní vstup přes konektory RCA Cinch
- reproduktorové vstupy se šroubovacími svorkami
- indikátor zapnutí
- basový reproduktor s ocelovým košem, gumovým závěsem a grafitovanou zesílenou membránou
- zesilovač ve třídě D
- reproduktor je umístěn zboku subwooferu
- bassreflexový nátrubek je umístěn z čela subwooferu
- rámeček s černou průzvučnou tkaninou chrání reproduktor
- černé matné provedení s imitací jemného písku
- štíhlé podlouhlé provedení pro snazší umístění v interiéru
- skříň vyrobená z 22 mm MDF desky s výztuhami
- vnitřní výztuha
- plastové robustní nožky
- frekvenční rozsah 35 – 150 Hz
- zkreslení THD + N < 0,3 %
- odstup S/N >90 dB
- vstupní citlivost linkového RCA vstupu 350 mV
- citlivost audia pro automatické sepnutí 7 mV
- čas automatického vypnutí 2 min
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- hmotnost 18,6 kg
- rozměry 260 × 400 × 544 mm

**Kat. č.: 08 056**

**ks**