



## RP 111

### RP 111



### Podhledové reproduktory

Podhledové reproduktory RP 111 jsou dalšími do rodiny podhledových reproduktorů, jež jsou určeny pro ozvučení prostor, jako jsou pokoje, kanceláře, firemní, a prodejní prostory, ale také i do prostor částečně vlhkých, jako je koupelna, nebo venkovní zastřešená terasa.

RP 111 jsou koncipovány jako dvoupásmové s výhybkou. Osadili jsme je kvalitním basovým reproduktorem s Mica membránou a výškovým kalotovým reproduktorem s hedvábnou kalotou. Díky zpracované konstrukci jsme dosáhli kvalitního, příjemného zvuku. Zajímavým konstrukčním řešením je provedení čelních mřížek, které, mimo toho, že v balení naleznete čtvercové i kulaté, se přichycují snadno a rychle na vestavené magnety.

Podhledové reproduktory se prodávají jako samotný pár včetně čtvercových i kulatých mřížek, nebo jako sada (pár reproduktorů) navíc se zdrojem buzení, kterým může být nástěnný přehrávač z řady DEXON MRP xxxx, nebo zesilovač z řady DEXON JMP xxxx.

### Freekvenční charakteristika

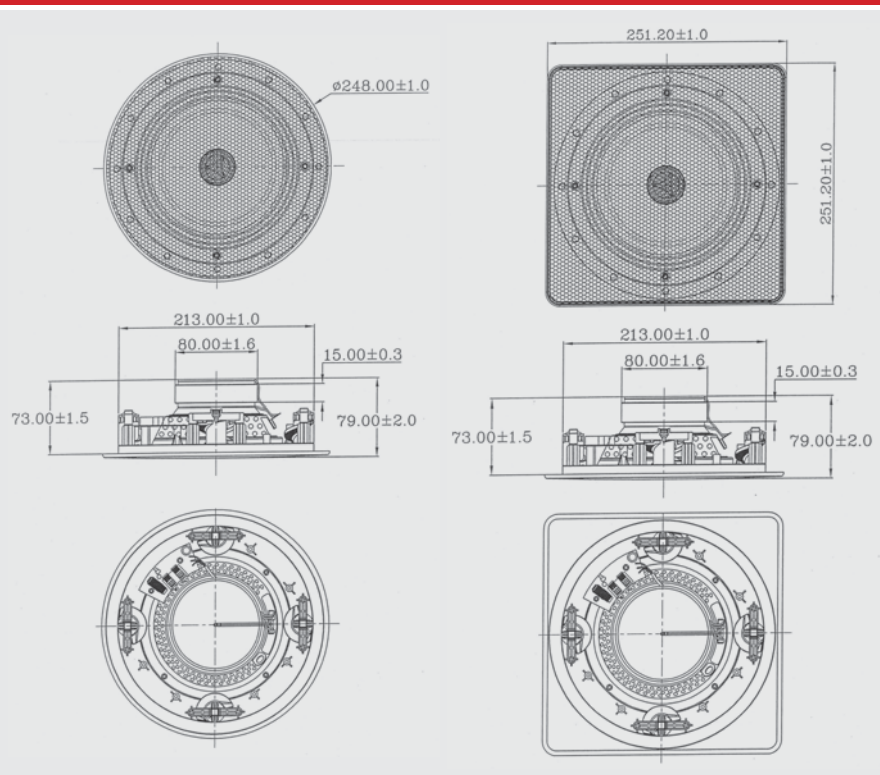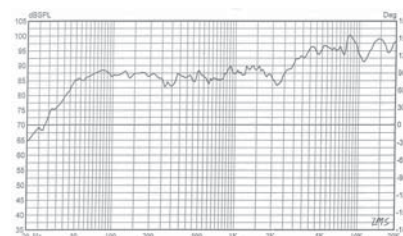



## RP 111

### Technická data

- basový reproduktor 6,5"
- výškový kalotový reproduktor s 25mm KSV kmitací cívkou
- výkon rms / max. bez transf. 50 / 100 W
- impedance 8  $\Omega$
- ekvivalentní citlivost 86 dB / 1W, 1m
- frekvenční rozsah 50 – 20 000 Hz
- součástí je pár čtvercových magnetických rámečků a pár kulatých magnetických rámečků, uživatel tak má na výběr, jaký vzhled zvolí
- magnetické rámečky se uchycují rychle bez nutnosti šroubování a zacvakávání, pozice není pro vzhled roz-hodující, což ještě více urychluje montáž
- výhybka 2 pásmová, 6 dB / oct.
- materiál membrány Polypropylen-Mica
- materiál koše černý ABS plast
- pracovní teplota -25 – +70 °C
- způsob uchycení – speciální systém 4 rychlozatahovacích klapek + magnetické uchycení rámečku
- stupeň krytí IP 30
- rozměry s kulatým rámečkem  $\varnothing$  248 x 79 mm
- rozměry se čtvercovým rámečkem 251 x 251 x 79 mm
- $\varnothing$  montážního otvoru 215 mm
- min. tloušťka stropu 9,5 mm, max. tloušťka stropu 31 mm
- hmotnost 1,24 kg / ks
- doporučená instalace do stropů, stěn, sádkokartonu
- baleno jako pár reproduktorů s dvěma páry rámečků, popř. se zdrojem hudby (zesilovač, přehrávač)

**Kat. č.: 210046 pár**